

いまある窓フレームを活かして、ガラスの部分だけを取替える簡単リフォーム。



### 対応窓種一覧


窓種類	引違い窓 (ガラス溝幅9mm用)	FIX窓・ コーナー窓
ガラス厚 (ミリ)	11/12/14/16/18	12/16/18
ガラス構成	右記「対応する窓タイプと取付方法」の「ガラス構成」をご覧ください。	

### カラーバリエーション



アタッチメント色	ガスケット色
B1・B7・H2・YB・YS	DG
YW	YW

### POINT1 選べるガラス種類

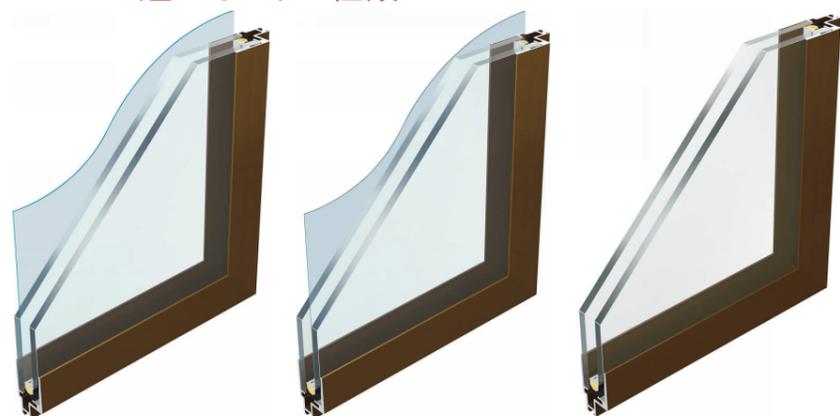

- Low-E複層ガラス (遮熱タイプ)
- Low-E複層ガラス (断熱タイプ)
- 複層ガラス

ガス入複層ガラス (アルゴンガス入) 対応可。  
左記はいずれも「防犯合わせ仕様」「異厚仕様」にすることが可能です。

※網入ガラスは対応できません。

### POINT2 短時間で施工可能

〈アタッチメント付複層ガラス〉は、リフォームに最適な後付型です。リフォーム用として、今お使いのサッシにそのままセットでき、〈Low-E複層ガラス〉にも対応できます。外壁工事などの大がかりな工事の必要がないので、リフォームがもっと身近になります。

### POINT3 対応する窓タイプと取付方法

	引違い窓タイプ (サッシのガラス溝幅: 9mm用)	FIX窓タイプ	コーナー窓タイプ																															
窓タイプ	<p>アタッチメントのコーナーは45° 接合で形材と同色のビートを先付けしているため、デザイン的に優れ、取付けも簡単です。総厚は11・12・14・16・18ミリ用の5タイプをご用意しています。</p> <p>※11ミリ(総厚)は当社旧窓商品3H-X窓タイプ用です。</p> <p>U字ガスケット付</p>	<p>サッシに取付けてある先付ビート、セッティングブロックを利用するので、単板ガラスと同じ方法で取付けられます。総厚は12・16・18ミリ用の3タイプをご用意しています。</p> <p>※台形FIX窓等、異形タイプのFIX窓には対応できません。</p> <p>ガスケットは別売品です (6ミリガラス用のもをご使用ください)</p>	<p>コーナー部を突き付ける方法とコーナー部の納まりが美しく仕上がるようコーナーアタッチメントで取付ける方法があります。総厚はFIX窓タイプ同様12・16・18ミリ用の3タイプをご用意しています。</p> <p>ガスケットは別売品です (6ミリガラス用のもをご使用ください)</p>																															
採寸方法	<p>サッシのガラス面寸法 (Wg, Hg) を採寸してください。ただし、規格サッシ以外の場合はガラスのみ込み寸法にご注意のうえ、最寄りの当社営業窓口にお問い合わせください。</p> <p>YKK AP規格サッシの場合 (DW=Wg+13, DH=Hg+13)</p>	<p>サッシのガラス面寸法 (Wg, Hg) を採寸してください。</p> <p>YKK AP規格サッシの場合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>商品シリーズ名</th> <th>DW</th> <th>DH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>レパート</td> <td>Wg+14</td> <td>Hg+14</td> </tr> <tr> <td>フレミング</td> <td>Wg+30</td> <td>Hg+18</td> </tr> <tr> <td>システムウインドウ</td> <td>Wg+30</td> <td>Wg+30</td> </tr> <tr> <td>フレミングII/フレミングJ</td> <td>Wg+15</td> <td>Wg+15</td> </tr> </tbody> </table>	商品シリーズ名	DW	DH	レパート	Wg+14	Hg+14	フレミング	Wg+30	Hg+18	システムウインドウ	Wg+30	Wg+30	フレミングII/フレミングJ	Wg+15	Wg+15	<p>上図をもとに採寸してください。コーナー部材ありの場合となしの場合ではガラス寸法が異なるため、発注の際はコーナーアタッチメントの有無を明示してください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>レパート(FIX・FIX)</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>レパート(片引き+片引き) (片引き+FIX)</td> <td>5.5</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>フレミングシステムウインドウ</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	レパート(FIX・FIX)	7	7	7	レパート(片引き+片引き) (片引き+FIX)	5.5	8	8	フレミングシステムウインドウ	9	9	9
商品シリーズ名	DW	DH																																
レパート	Wg+14	Hg+14																																
フレミング	Wg+30	Hg+18																																
システムウインドウ	Wg+30	Wg+30																																
フレミングII/フレミングJ	Wg+15	Wg+15																																
	A	B	C																															
レパート(FIX・FIX)	7	7	7																															
レパート(片引き+片引き) (片引き+FIX)	5.5	8	8																															
フレミングシステムウインドウ	9	9	9																															
組込み要領	<ul style="list-style-type: none"> <li>取付けるサッシの下枠には、5mm以上の水抜き穴を3ヶ所以上開けてください。</li> <li>引違い窓用のアタッチメントには、専用のガスケット(9mm開口用)が装着してあります。一般のグレチャン巻きガラスと同様に組立ててください。</li> <li>アタッチメントの水抜き穴の開いている方を下にして組立ててください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>アタッチメントに開けられた水抜き穴を下側にして組込んでください。</li> <li>サッシについている先付ビートはそのまま使用します。取らないでください。</li> <li>後付ビートは6ミリガラス用のもをご使用ください(別途手配)。</li> <li>サッシについているセッティングブロックは、そのまま使用します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>コーナーのアタッチメントは、内外2分割になっています。</li> <li>左右のガラスアタッチメントに外部アタッチメントをセットし、内側からビス止めしてください。ビスで固定後、目隠し材(シリコンシーラントなど)でビス溝を埋めてください。</li> </ul>																															

●サッシがYKK AP規格品の場合、商品名、記号(サイズ、商品色を含む)でご発注いただけます(採寸不要)。  
●アタッチメント付複層ガラスはJIS規格をクリアしたガラスのみ込み寸法6mm標準の住宅用サッシの障子に組込まれます。障子に合せて採寸すると間違いが起こりません。その場合には採寸発注をお願いします。  
ただし、ガラスのみ込み寸法が6mmを超えるサッシの場合やYKK APオーダーサイズ品の場合は、お問い合わせください。  
●ガラス開口部形状とのみ込み寸法は、YKK AP製サッシの住宅用サッシを想定した設計になっています。また、戸車等の補修部品が必要な場合もあり、アタッチメント付複層ガラスは、YKK AP製のサッシへのみ対応可能です。  
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。